




# JARDINERÍA

---

## GAMA DE PRODUCTOS



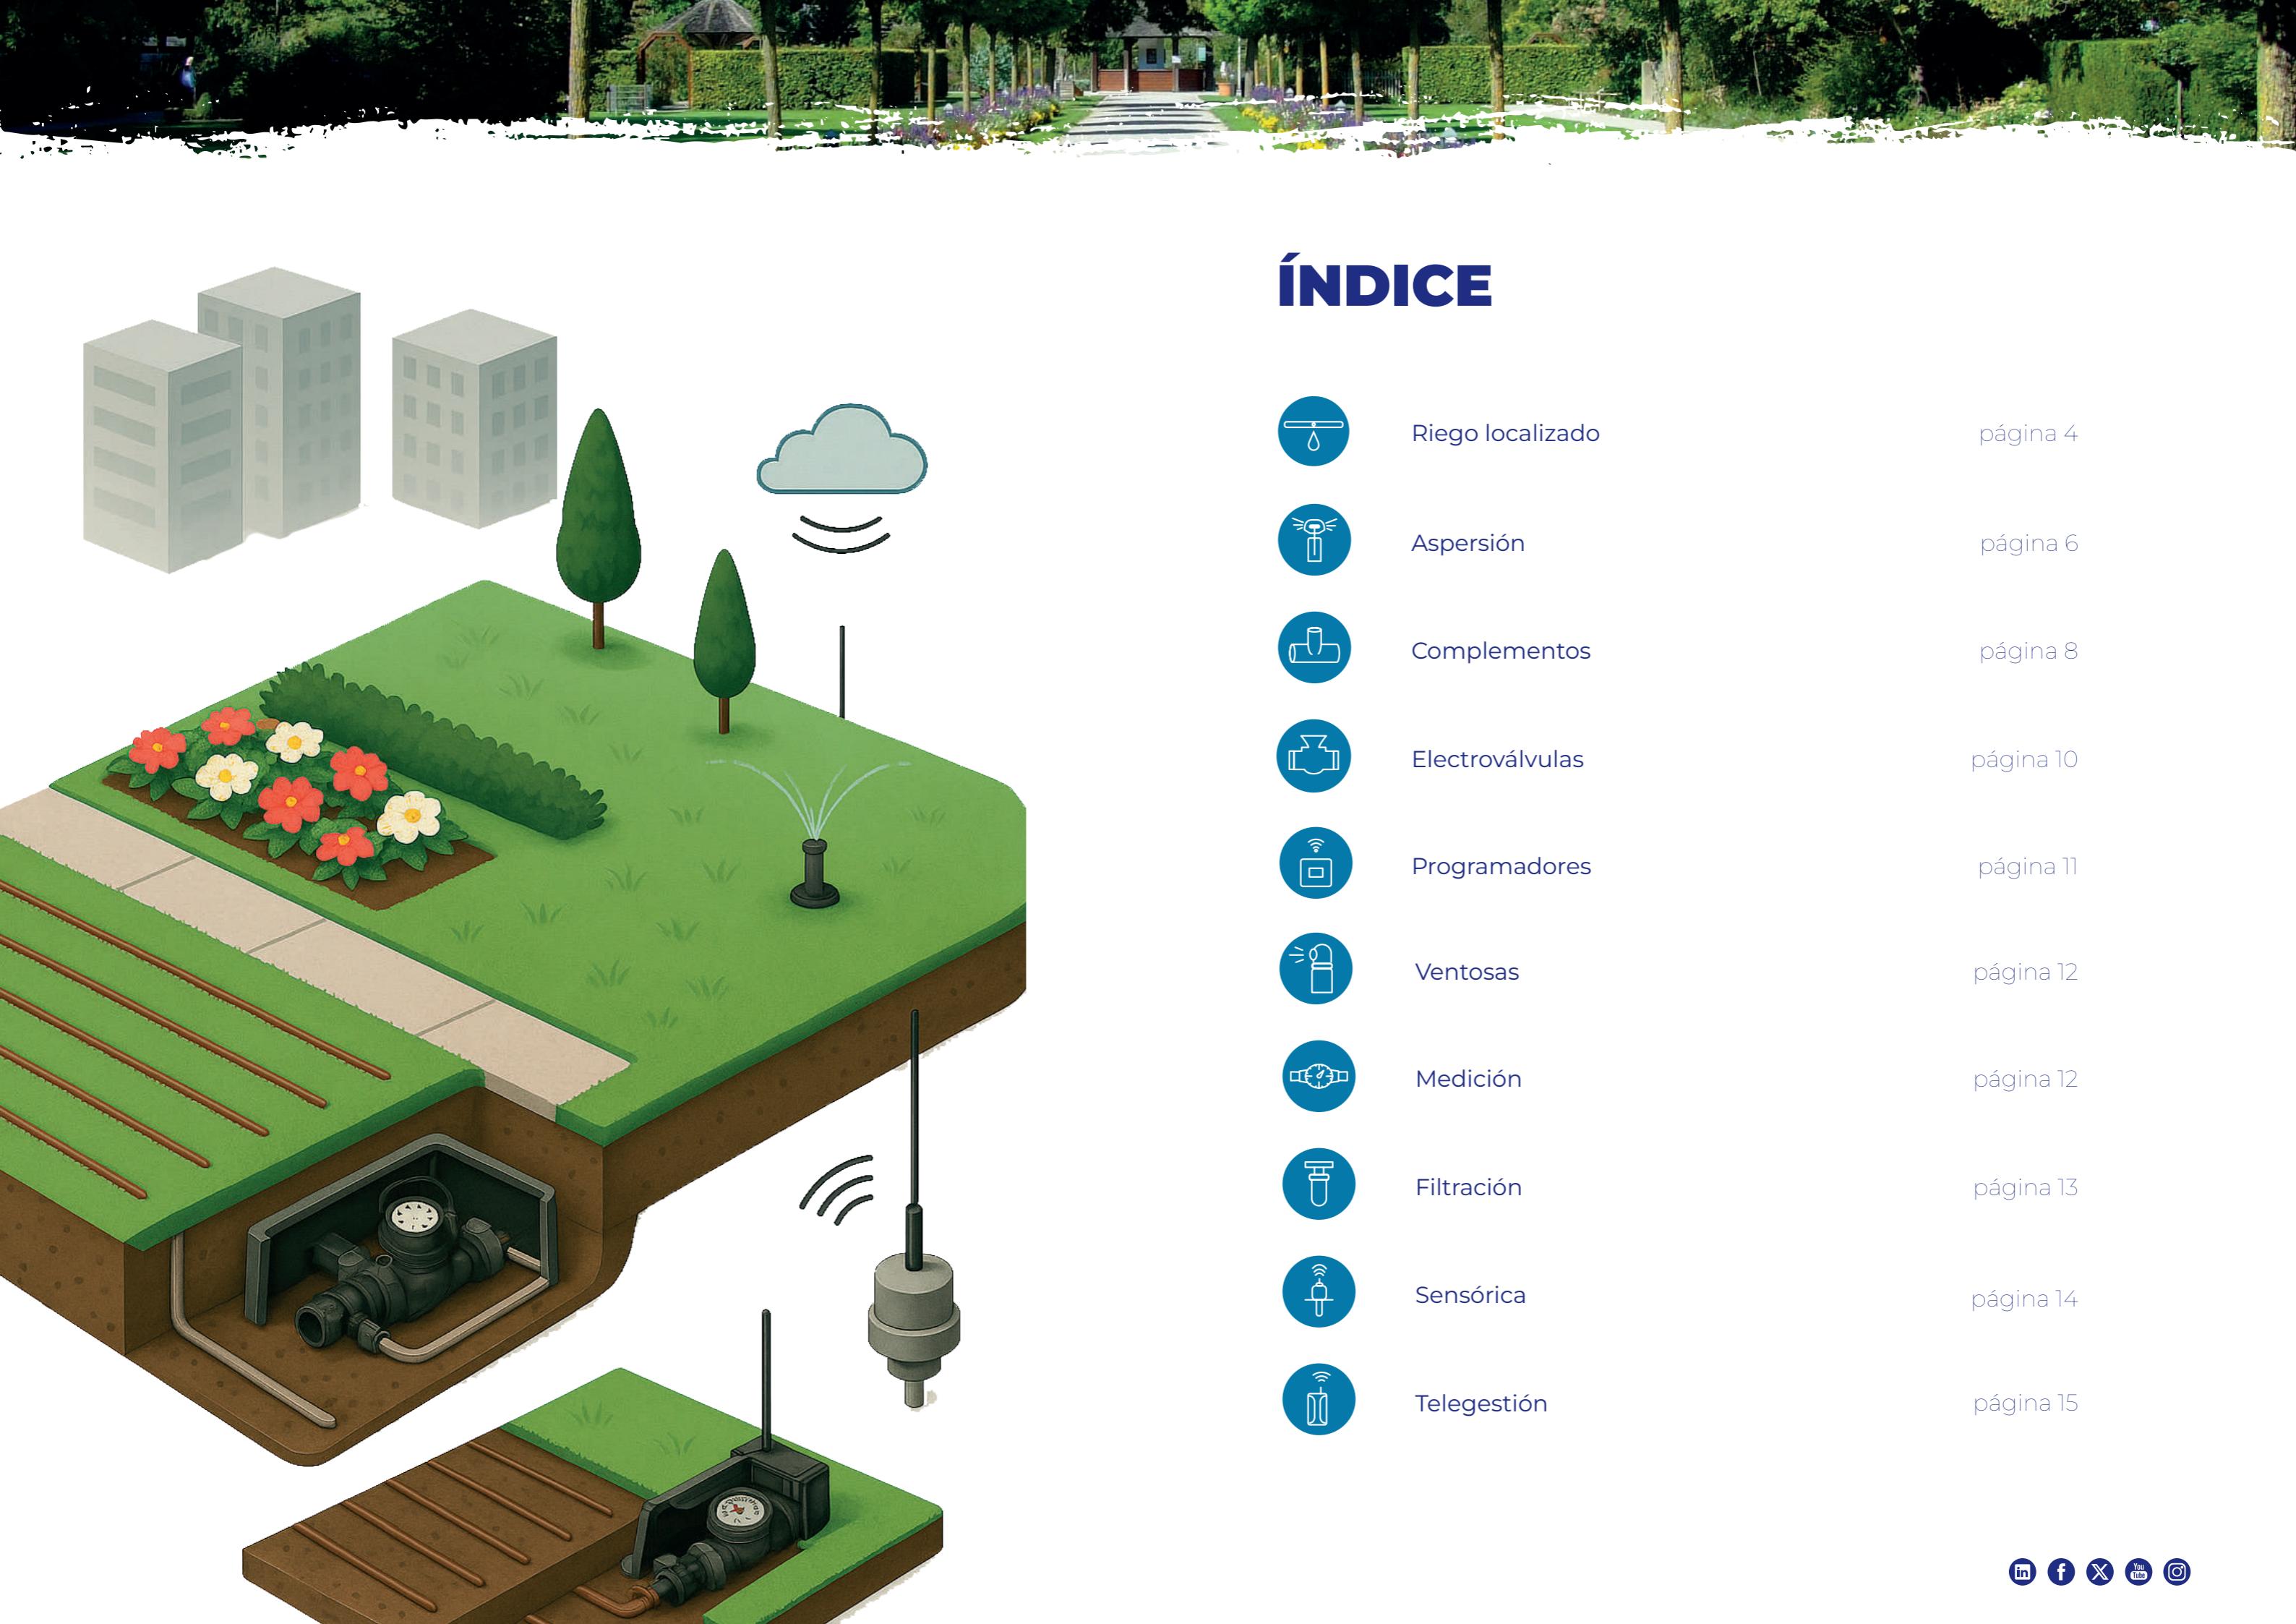

# ÍNDICE



Riego localizado

página 4



Aspersión

página 6



Complementos

página 8



Electroválvulas

página 10



Programadores

página 11



Ventosas

página 12



Medición

página 12



Filtración

página 13



Sensórica

página 14



Telegestión

página 15



# RIEGO LOCALIZADO

## Unitechline™

Tubería de color marrón Unitechline™ diámetro 17 mm, espesor 1,2 mm, con gotero integrado de 2,3 l/h autocompensante entre 0,5 y 4 bar, mecanismo antisucción y barrera física antiraíces, especialmente indicado para riego subterráneo.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200110200	Gotero 2,3 l/h cada 30 cm - Rollo 100 m.
200110204	Gotero 2,3 l/h cada 30 cm - Rollo 25 m.
200110285	Gotero 2,3 l/h cada 50 cm - Rollo 25 m.
200110300	Gotero 2,3 l/h cada 50 cm - Rollo 100 m.
200110400	Gotero 2,3 l/h cada 100 cm - Rollo 100 m.

## UniBioline™

Tubería de color violeta UniBioline™ indicado para riego con aguas reutilizadas, en diámetro 16 y 17 mm, espesor 1,2 mm, con gotero integrado de 2,3 l/h autocompensante entre 0,5 y 4 bar, mecanismo antisucción y barrera física antiraíces, especialmente indicado para riego subterráneo.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200500044	UniBioline™ 16 gotero 2,3 l/h cada 33 cm - Rollo 100 m.
200500046	UniBioline™ 16 gotero 2,3 l/h cada 50 cm - Rollo 100 m.
200500100	UniBioline™ 17 gotero 2,3 l/h cada 40 cm - Rollo 400 m.

## TechNet™

Tubería de color marrón TechNet™ diámetro 16 mm, con gotero integrado de 2 l/h autocompensante entre 0,4 y 3,5 bar y mecanismo antisucción.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200110676	Gotero 2 l/h cada 33 cm - Rollo 100 m.
200110678	Gotero 2 l/h cada 50 cm - Rollo 100 m.
200110645	Gotero 2 l/h cada 33 cm - Rollo 25 m.
200110652	Gotero 2 l/h cada 50 cm - Rollo 25 m.

## Landline™

Tubería de color marrón Landline™ diámetro 8 y 16 mm, con gotero integrado turbulento de 2 l/h.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200400115	Landline™ 8 - Gotero 2 l/h cada 15 cm - Rollo 30 m.
200400230	Landline™ 16 - Gotero 2 l/h cada 30 cm - Rollo 100 m.

## Tubería sin gotero

Tubería ciega de polietileno de baja densidad.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

200400003	Landline™ 8 marrón - Rollo 30 m.
200099999	Techline™ 16 - Marrón - Espesor 1,2 mm - Rollo 25 m.
200100000	Techline™ 16 - Marrón - Espesor 1,2 mm - Rollo 100 m.
200100040	Techline™ 17 - Marrón - Espesor 1,2 mm - Rollo 100 m.
200500003	UniBioline™ 16 - Violeta - Espesor 1,2 mm - Rollo 100 m.

## Techflow™

Gotero de inserción Techflow de color marrón , con mecanismo autocompensante entre 1 y 4 bar, autolimpiente y mecanismo antidrenante para evitar drenaje en zonas bajas. Presión de cierre 0,15 bar.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

210100010	Techflow™ 2 l/h - Salida carpintero cilíndrico.
210100020	Techflow™ 4 l/h - Salida carpintero cilíndrico.
210100025	Techflow™ 6 l/h - Salida carpintero cilíndrico.
210100040	Techflow™ 8.5 l/h - Salida carpintero cilíndrico.

## Inundador zona radicular ZP-RS

Sistema de riego radicular para alcorques, de longitudes 45 y 90 cm, con inundador autocompensante de 54 l/h entre 1 y 4 bar, con conexión de 1/2" mediante codo articulado.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260100840	Inundador radicular de 45 cm.
260100863	Inundador radicular de 90 cm.



# ASPERSIÓN

## Turbina ZPX 35

Aspersor de turbina con rosca hembra 1/2" de alcance de 4 a 8 m, con sencillo ajuste de arco desde la parte superior, incluye válvula antidrenante para evitar encharcamientos en las zonas más bajas.



### NOVEDAD



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260200160 Aspersor ZPX 1/2".

## Turbina ZPX 50

Aspersor de turbina con rosca hembra 3/4" de alcance de 8 a 15 m, con sencillo ajuste de arco desde la parte superior, incluye válvula antidrenante para evitar encharcamientos en las zonas más bajas.



### NOVEDAD



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260200350 Aspersor ZPX 3/4".

## Difusor V-MAX

Difusor de 10 cm de altura de emergencia del vástago ideal para riego profesional, con rosca hembra 1/2" inferior y compatible con boquillas rosca hembra.



### NOVEDAD



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260200770 Difusor V-MAX 10 cm.

## Difusor VS

Difusor de 10 cm de altura de emergencia del vástago ideal para riego profesional, con rosca hembra 1/2" inferior, con boquilla ajustable incorporada.



### NOVEDAD



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260200730 Difusor VS 10 - Boquilla 15 VAN preinstalada.

260200732 Difusor VS 10 - Boquilla 18 VAN preinstalada.

## Boquilla MP Rotator™

Boquilla rotatoria para difusor, alcances desde 3,5 a 9 m con pluviometría constante para poder combinar diferentes alcances en un mismo sector.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260300067 MP Rotator 1000 - CORNER.

260300070 MP Rotator 1000 - 3,7 m - 90° a 210°.

260300071 MP Rotator 1000 - 3,7 m - 210° a 270°.

260300072 MP Rotator 1000 - 3,7 m - 360°.

260300050 MP Rotator 2000 - 6 m - 90° a 210°.

260300100 MP Rotator 2000 - 6 m - 210° a 270°.

260300010 MP Rotator 2000 - 6 m - 360°.

260300060 MP Rotator 3000 - 9 m - 90° a 210°.

260300110 MP Rotator 3000 - 9 m - 210° a 270°.

260300020 MP Rotator 3000 - 9 m - 360°.

260300148 MP Rotator 3500 - 9 m - 90° a 210°.

260300150 MP Rotator de franja lateral.

260300155 MP Rotator de franja derecha.

260300160 MP Rotator de franja izquierda.

## Cañones SR

Cañón de riego para grandes áreas modelo SR100 de Nelson en 2"RH con trayectoria 24° y alcances de 30 a 58 m, circular o sectorial en el mismo modelo.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260300400 Cañón SR100 - 24° - Toma 2" RH BSP.

260300450 Tobera cónica - 22,9 mm - Alcance 50 mts a 6 bar.


## Inundador ZP BUBBLER

Inundador de riego acoplable como boquilla de difusor, regulable en cuanto a caudal desde 4,9 a 17 l/min. Presión de trabajo de 1,4 a 3,2 bar.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

260200490 Inundador para difusor.

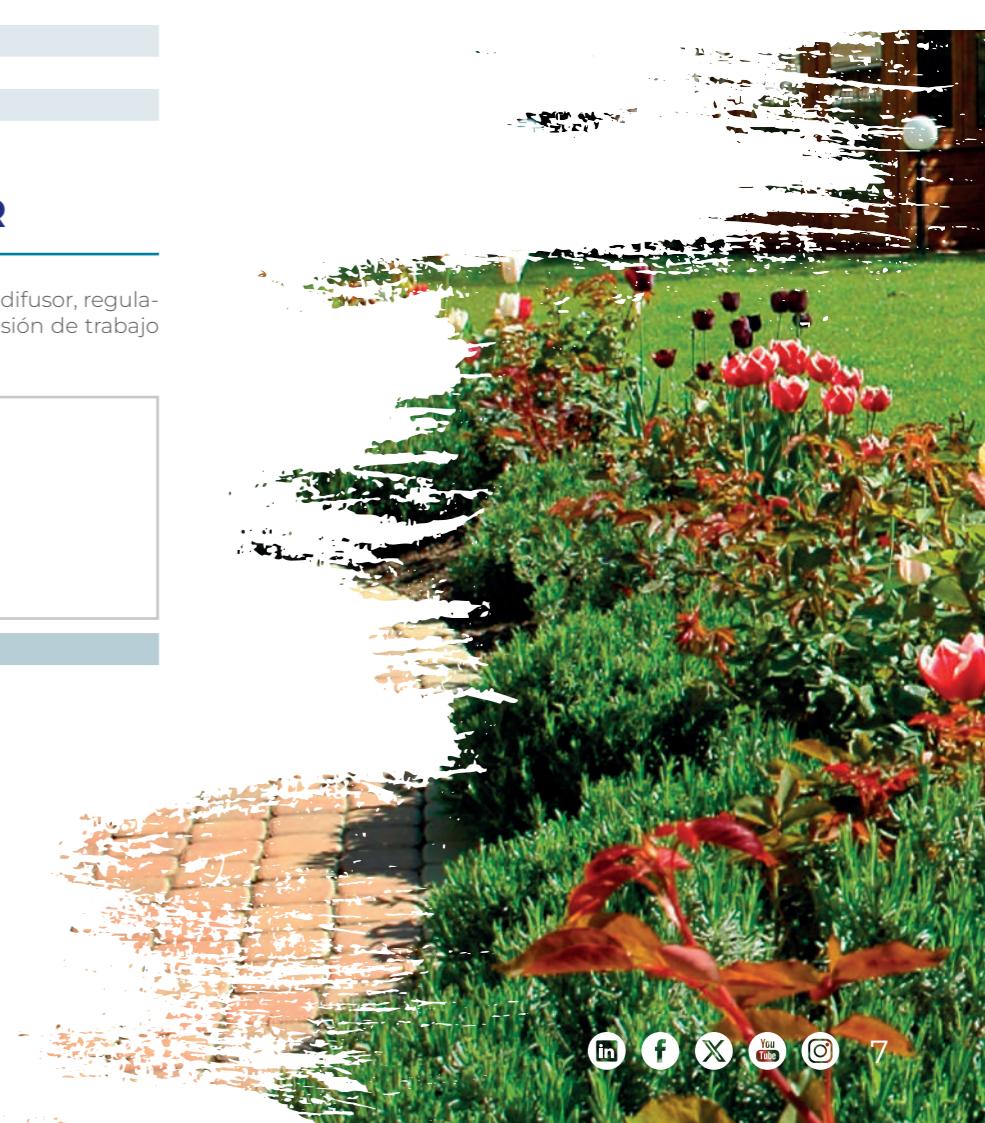



# COMPLEMENTOS

## Fitting tubería de goteo

Accesorio de conexión para tubería de goteo en material acetal, con doble arpón afilado sin necesidad de requerir anillas de sujeción ni bridás, resistente a UV. PN8. Disponible para tuberías de 8, 12, 16, 17 y 20 mm.



Te	Estaca fijación .
Manguito	Tapón tipo 8.
Codo	Tapón dentado.
Enlace recto rosca macho	Distribuidor de 2, 3, 4 y 6 salidas rosca hembra.
Enlace codo rosca macho	Distribuidor de 2 y 3 salidas rosca macho.
Cruz	Válvula dentada .
Te rosca macho	Conector estrella en Y.
Te rosca hembra	Conector inicial con y sin junta

## Fitting tubería polietileno

Accesorio para tubería de distribución de polietileno, con tecnología de anillo de fijación con bloqueo automático, sin necesidad de desmontar la junta para el ensamblaje con la tubería. Apto por certificado de calidad para agua potable. Diámetros disponibles desde 20 hasta 110 mm. PN16



Enlace	Codo mixto rosca macho.
Enlace reducción	Codo mixto rosca hembra.
Enlace recto mixto rosca macho	Te.
Enlace recto mixto rosca hembra	Te reducida.
Tapón	Te mixta rosca macho.
Codo	Te mixta rosca hembra.

## Collarines

Exclusivo collarín sin tornillos ni piezas metálicas, totalmente polimérico. Resistente a la corrosión, fertilizantes y radiación UV. Con doble junta de estanqueidad. PN16.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

290001305	20 x 1/2"
290001315	25 x 1/2"
290001322	25 x 3/4"
290001327	32 x 1/2"
290001335	32 x 3/4"
290001345	32 x 1"
290001355	40 x 1/2"
290001365	40 x 3/4"
290001375	40 x 1"
290001385	50 x 1/2"
290001395	50 x 3/4"
290001405	50 x 1"
290001415	63 x 1/2"
290001425	63 x 3/4"
290001435	63 x 1"
290001445	63 x 1-1/2"

## Arquetas

Arquetas de riego en polietileno de alta densidad con estructura alveolar y preaperturas en su base para el paso de tuberías, tapa con tornillo de cierre antivandálico.



### CÓDIGO DESCRIPCIÓN

220009010	Circular - 20 cm- C/válvula de bola 3/4".
290002000	Circular - 23 cm x 21 cm.
290002012	Circular - 30 cm x 25 cm.
290002020	Rectangular - 51 cm x 38 cm x 30 cm.
290002030	Rectangular - 64 cm x 50 cm x 30 cm.

## Accesarios para colectores



Accesorio roscado y en tuerca loca hembra (TLH) fabricado en polipropileno con junta EPDM autoestanca para evitar el uso de teflón, resistente a productos químicos, PN10. Diámetros desde 1/2" a 2".

Colector 2, 3 y 4 salidas TLH.	Cruz TLH.	Codo.
Colector 2, 3 y 4 salidas TLH con válvula.	Cruz TLH - rosca macho.	Codo mixto.
Codo TLH.	Machón.	Te.
Codo TLH - rosca macho.	Machón reducido.	Tapón.
Manguito TLH.	Machón mixto .	Válvula rosca hembra.
Manguito TLH - rosca macho.	Manguito.	Válvula TLH - rosca macho.
Te TLH.	Manguito reducido.	Válvula TLH - rosca hembra.

## Accesarios NutLock



Conectores roscados desmontables, de tuerca loca hembra, fabricados en polipropileno con junta EPDM autoestanca para evitar el uso de teflón, resistentes a productos químicos, PN10. Diámetros 16, 20 y 25 mm.

Unión NutLock	Enlace NutLock - R. macho	Codo NutLock
Válvula NutLock	Te NutLock	Te mixta NutLock
Tapón final NutLock	Tuerca NutLock	Adaptador dent. NutLock

## Valvulería y accesorios Gaer



Gama completa de válvulas y accesorios de fundición para cubrir los requerimientos de cualquier instalación hidráulica. Rigurosos controles de calidad durante todas las etapas del proceso de fabricación para ofrecer productos robustos y duraderos.

Válvulas de compuerta	Válvulas de mariposa	Válvulas de retención
Filtros cazapiedras	Carretes de desmontaje	Manguitos antivibratorios
Bridas de doble cámara	Bridas universales	Uniones Gibault

# ELECTROVÁLVULAS



## Electroválvula Silver MAX

Electroválvula modelo Silver MAX de nylon reforzado con fibra de vidrio, PN16 con regulador de caudal y tornillería en inox, apta para aguas residuales y con garantía de 7 años.



NOVEDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230100510	1" - Solenoide 24V.
230100520	1-1/2" - Solenoide 24V.
230100525	2" - Solenoide 24V.
230100530	1" - Solenoide tipo latch .
230100535	1-1/2" - Solenoide tipo latch.
230100540	2" - Solenoide tipo latch.
239000350	Solenoide 24 V.
239000355	Solenoide tipo latch.

## Regulador de presión ZV-PRS

Reductor de presión acopiable a electroválvulas Silver MAX con rango de 0.6 a 7 bar.



NOVEDAD

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230100575	Reducedor de presión ZV-PR .



# PROGRAMADORES

## Electroválvula AquaNet™

Electroválvulas AquaNet™ en 1", 1-1/2" y 2" tanto en modelo 24 V como tipo latch, con bajo consumo permitiendo largas tiradas de cable hasta el programador, presión mínima de funcionamiento de 0.2 bar en 1" y de 0.3 bar en 1-1/2" y 2", con actuador de apertura y cierre manual en todos los modelos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230100007	1" 24 V.
230100010	1" DC latch.
230100013	1-1/2" 24 V.
230100014	1-1/2" DC latch.
230100015	2" 24 V.
230100016	2" DC latch.

## Regulador de presión para AquaNet™

Regulador de presión acopiable al cuerpo de la válvula en modelos de 1-1/2" y 2" ajustable de 0.7 a 4.5 bar.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
230100019	Regulador de presión para AquaNet™ de 1-1/2" y 2".

## ZR-O PRO WIFI

Programador ZR-O Pro de 24 V con modulo wifi incorporado, para exterior con caja protectora con cerradura. Con 4 salidas ampliables hasta 24 mediante módulos de ampliación. 6 programas de riego y 2 de ellos con opción de solapamiento para fertirrigación, amplio display y sencillo manejo. Hasta 8 arranques por programa. Con salida para control de bomba o válvula maestra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
250600950	Programador Wifi de 4 salidas.
250700155	Módulo ampliación 4 zonas.
250700168	Módulo ampliación 12 zonas.

## Galcon DC

Programadores a pilas 9V, con grado de protección IP68 para instalación en arqueta, con pantalla LCD y hasta 4 arranques por válvula, opción de control de válvula maestra y programas independientes. Salida de sensor para desconexión por lluvia.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
250500960	1 salida - Para Solenoides 2 hilos.
250500964	1 salida- Con solenoide 2 hilos y 2 vías.
250500970	2 salidas - Para solenoides 2 hilos.
250500980	4 salidas - Para solenoides 2 hilos.
250500990	6 salidas- Para solenoides 2 hilos.
250500985	4 salidas - Para solenoides 3 hilos.
250500995	6 salidas - Para solenoides 3 hilos.

## ZR-2 WIRE


Programador monocable con conectividad Wifi incorporada, para hasta 256 decodificadores de 1, 2 y 4 electroválvulas tanto 24 V como tipo latch, pantalla táctil de 10" con caja protectora con cerradura. Hasta 16 programas de riego con 4 arranques por programa. Control de hasta 5 bombas/válvula maestra.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Consultar	Programador monocable para decodificadores.
Consultar	Decodificador para 1 electroválvula.
Consultar	Decodificador para 2 electroválvulas.
Consultar	Decodificador para 4 electroválvulas.
Consultar	Protector de línea.

## Programador de grifo

Programador digital con funcionamiento con pila 9V para conexión a grifo de rosca 3/4", botón de accionamiento manual y de suspensión de riego, con hasta 4 arranques diarios. Grado de protección IP54, presión mínima 1 bar. Opción con control bluetooth mediante app.

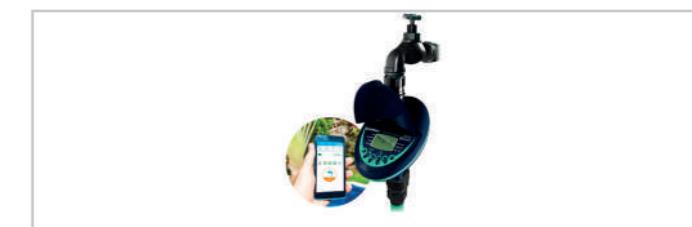

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
225001100	Digital.
225001160	Digital Bluetooth®.



## Regaber DC



Programador a pilas 9V, con grado de protección IP67 con amplio display, con 3 programas independientes. Modelo ciclos para riego a pulsos por segundos.

230099100	1 salida.
230099100	1 salida con electroválvula 1".
230099100	2 salidas.
230099105	Programador CICLOS de 1 salida para riego a pulsos.



## VENTOSAS

### Ventosa cinética

Ventosa AV de doble efecto , que facilita la expulsión de aire durante el llenado de tuberías y evita problemas de succión durante el vaciado permitiendo entrada de aire durante la descarga. PN10.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
170300005	3/4" - Rosca macho.
170300007	1" - Rosca macho.
170300020	2" - Rosca hembra.



## MEDICIÓN

### Contadores GMM MultiJET poliméricos



Contadores de agua Gaer® en material polimérico de transmisión magnética, con homologación ICT/I55/2020, sin necesidad de mantener tramos rectos ni antes ni después del contador (UOD0), disponible desde 1/2" hasta 1-1/2", con posibilidad de acoplar emisor de pulsos. PN10.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
600062931	DN15 1/2".
600062951	DN20 3/4".
600062966	DN25 1".
600062986	DN32 1-1/4".
600062991	DN40 1-1/2".
609090704	Cable emisor de pulsos para contador GMM.



## FILTRACIÓN

### Filtros manuales anillas

Filtro de anillas Arkal en material polimérico y conexión rosca macho, con doble toma para manómetro, opción apto para productos químicos, diferentes grados de filtración. PN10.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
470200040	3/4" - Rosca macho - Para productos químicos -130 micras.
470200082	1"- Rosca macho - Para productos químicos - 200 micras.
470200220	1-1/2"- Rosca macho - Para productos químicos - 130 micras.
470200090	1"- Rosca macho -130 micras.
470200150	1-1/2"- Rosca macho -130 micras.
470400120	2"- Rosca macho -130 micras.

### Filtros manuales mallas


Filtros Tavlit de polipropileno disponible en versión rosca macho y conexión mediante tuerca loca hembra para su fácil montaje. Filtros de 3/4" y 1" malla en poliéster y PN8 y en filtros 1-1/2" y 2" malla en inox y PN10. Con doble toma manométrica.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
460010204	3/4"- Rosca macho"- 130 micras.
460010214	1"- Rosca macho - 130 micras.
460010180	1-1/2"- Rosca macho -130 micras.
460010235	2"- Rosca macho -130 micras.
460010205	3/4"- Tuerca loca hembra -130 micras.
460010216	1"- Tuerca loca hembra -130 micras.
460010172	1-1/2"- Tuerca loca hembra -130 micras.
460010233	2"- Tuerca loca hembra - 130 micras.

### Filtros automáticos anillas

Filtro automático de anillas Compact L.C.E de limpieza automática mediante programador bluetooth ADI-P, totalmente polimérico. Presión mínima de contralavado 1,5 bar, conexión 2"rosca macho. PN6.

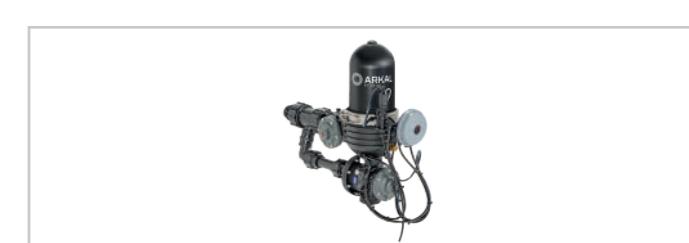

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
411000130	2" - Rosca macho- C/programador ADI-P -130 micras.

Batería de filtros SKS 2" LCE con limpieza automática, compuesta por colectores en polipropileno y ventosa, válvulas de contralavado con solenoide 24V, presostato diferencial y programador de lavado de filtros AC, totalmente montado. Presión mínima de contralavado 1,5 bar. PN6.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
411000240	Batería de 2 filtros, grado de filtración 130 micras
411000280	Batería de 3 filtros, grado de filtración 130 micras



## Filtros automáticos mallas

Filtro de malla polimérico con limpieza automática mediante scanner de succión con programador de limpieza ADI-P con conexión bluetooth, presión mínima de contralavado 1,5 bar. Diferentes grados de filtración y configuración de entradas y salidas. PN8.



### CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
405102400	Mini Sigma en línea - 2" - Rosca macho -130 micras.
405102775	Mini Sigma angular - 3" - Brida - 130 micras.
405102850	Mini Sigma angular - 4" - Brida - 130 micras.

## SENSÓRICA

### Sonda Drill&Drop Bluetooth

Sonda de lanza para suelo con lecturas cada 10 cm, conexión bluetooth con pila de litio de larga duración, de fácil instalación, con lecturas de valores de humedad y temperatura, y modelo Triscan con lecturas de humedad, temperatura y conductividad eléctrica, visualización de los datos a través de plataforma vía web.



### CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
720400400	Sonda de 30 cm con lecturas de humedad y temperatura.
720400405	Sonda de 60 cm con lecturas de humedad y temperatura.
720400420	Sonda de 30 cm con lecturas de humedad, temperatura y conductividad.
720400425	Sonda de 60 cm con lecturas de humedad, temperatura y conductividad.

### Sonda Hydroball

Mide el contenido volumétrico de agua, tensión hídrica, conductividad eléctrica y temperatura del suelo. El dispositivo envía los datos a la nube mediante un protocolo de comunicación NBLoT. El dispositivo se entierra a nivel de la raíz del cultivo. Tiene una autonomía de 2 a 4 años y funciona con baterías AA estándar.



### CÓDIGO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
720402010	Sonda de suelo autónoma para la gestión del riego en zonas verdes y agricultura.

## Estación meteorológica




Estación meteorológica autónoma con alimentación mediante panel solar y batería interna. Con conectividad a la nube para su visualización en plataforma de gestión, con lecturas de temperatura, humedad relativa, precipitación, velocidad del viento, evapotranspiración, radiación.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
803500182	Estación meteorológica de temperatura, precipitación y humedad relativa
803500183	Estación meteorológica de temperatura, humedad relativa, radiación solar, precipitación, velocidad de viento y evapotranspiración



## TELEGESTIÓN

Sistemas de telecontrol y telegestión de parques y jardines en tiempo real. Accionamiento de válvulas, telelectura de contadores y captación de datos de sensórica. Sistemas integrables en cualquier instalación.

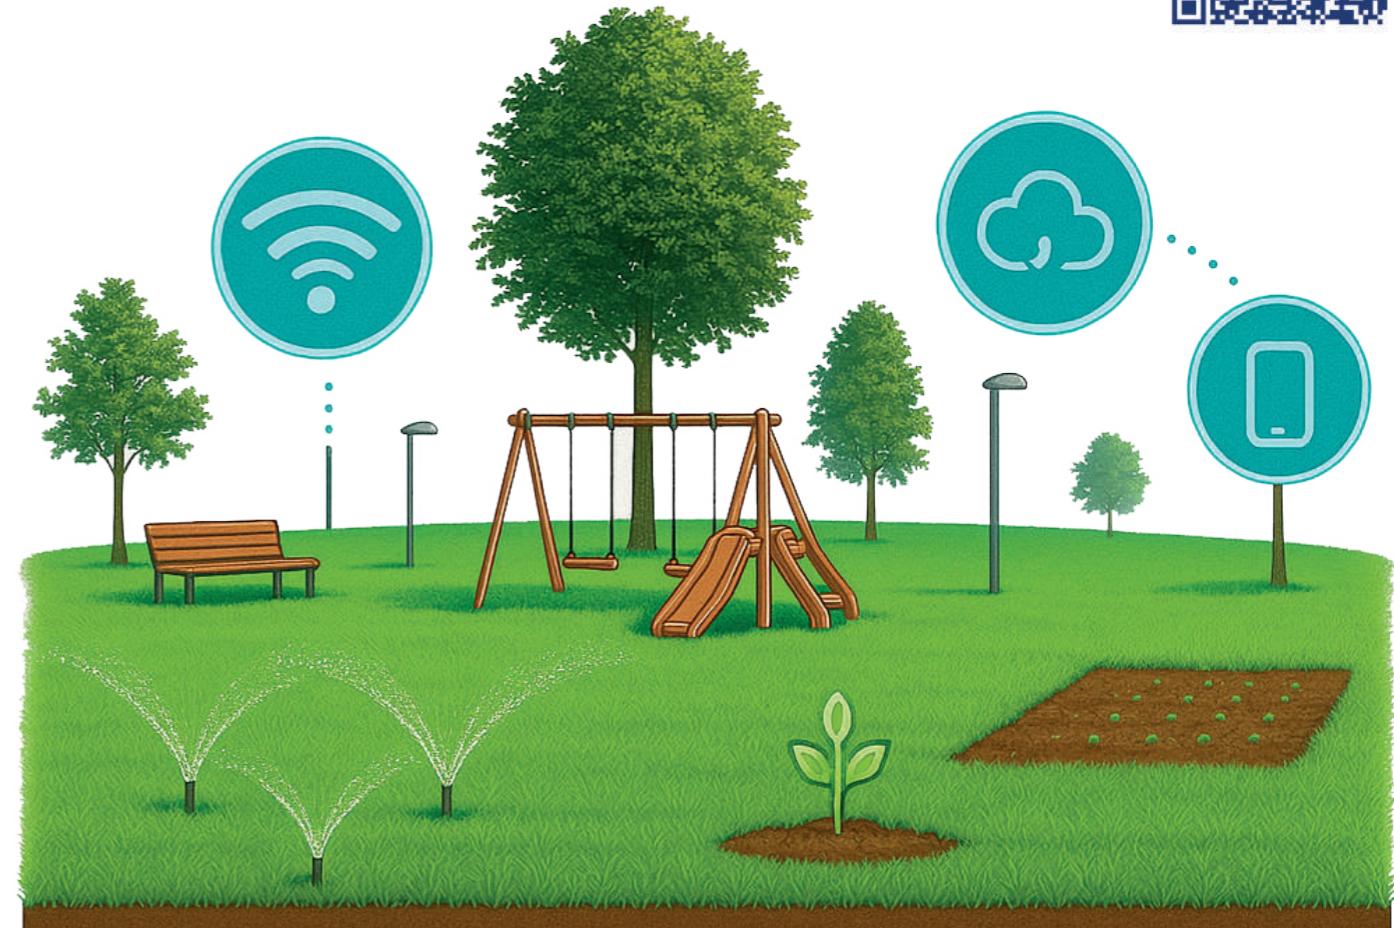



**Barcelona:** +34 935 737 422 · **Madrid:** +34 916 746 050 · **Málaga:** +34 952 244 624 · **Murcia:** +34 968 898 002 · **Sevilla:** +34 955 981 990 · **Valencia:** +34 961 667 013  
**Portugal:** +351 243 329 097 · **Marruecos:** +212 522 862 258



[www.regaber.com](http://www.regaber.com)



V. FEB25  
Regaber Iberia Regaber, S.A. se reserva  
el derecho a modificar las características  
técnicas de los productos y a realizar  
cambios en la información contenida en  
este documento. Para solicitar la última  
información, si la hubiera, remítase a  
[www.regaber.com/contacto](http://www.regaber.com/contacto)

